

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: przetarg pisemny, nieograniczony, dwustopniowy (przetarg-negociacje) na wybór generalnego Wykonawcy ogrodzenia terenu czterech hal przemysłowo-magazynowych WSSE „INVE5T-PARK” sp. z o.o. mieszczących się w Wałbrzychu, Nowej Rudzie, Kłodzku i Bolesławcu.

1. Pytanie: W opisie technicznym przedmiotu zamówienia zaproponowano panele ogrodzenia - maty spawane o oczkach ok. 100x200 mm. Jest to niestandardowe rozwiązanie tworzące „drabinę” dla osoby chcącej sforsować ogrodzenie. Standard to panel o oczkach 50x200, min. 3 przegięcia, drut 5 mm, rozstaw słupków 250 cm. Proszę o odpowiedź czy tak zaproponowane rozwiązanie można zastosować przy realizacji zadania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie z tym, że grubość drutu min. 6mm.

2. Pytanie: W opisie technicznym podano, że wysokość ogrodzenia wynosi 1800 mm. Proszę o informację czy tyle mierzy sam panel czy razem z podmurówką?

Odpowiedź: Wysokość panela to 1800-1850 mm.

3. Pytanie: Prosimy podać wysokość, grubość podmurówki pod panelem ogrodzeniowym.

Odpowiedź: Wysokość podmurówki: 20-25 cm, grubość 6 cm.

4. Pytanie: Czy Zamawiający zaakceptuje wysokość panela 1630mm ?

Odpowiedź: Patrz pytanie nr 2.

5. Pytanie: Czy Zamawiający zaakceptuje panel z drutu 8/6/8 (Jedna warstwa drutów pionowych 6 mm oraz dwie warstwy drutów poziomych 8 mm)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

6. Pytanie: Proszę podać długości kabla do zasilania bram przesuwanych przy 4 halach (Bolesławiec , Wałbrzych , Kłodzko , Ruda Śląska ).

Odpowiedź: Należy przyjąć po 60mb dla każdej lokalizacji.

7. Pytanie: Panele ogrodzeniowe występują na rynku polskim o długościach 2,5m i oczkach 50/200mm, czy Zamawiający zaakceptuje taki panel?



Odpowiedź: Patrz pytanie nr 1.

8. Pytanie: Czy Zamawiający posiada aktualną mapę do celów projektowych dla 4 miejscowości?

Odpowiedź: Należy uwzględnić w cenie wykonanie map do celów projektowych.

9. Pytanie: Co należy rozumieć przez mocowanie do słupków strzemionek ze stali nierdzewnej oraz proszę o zdjęcie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązania:

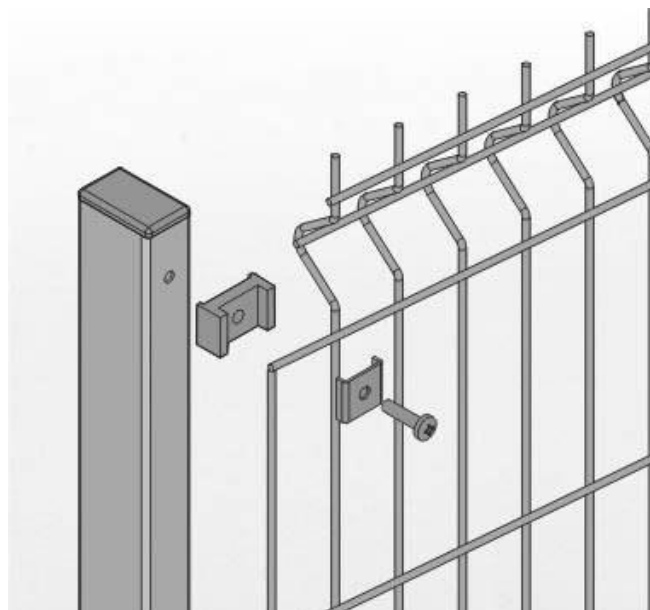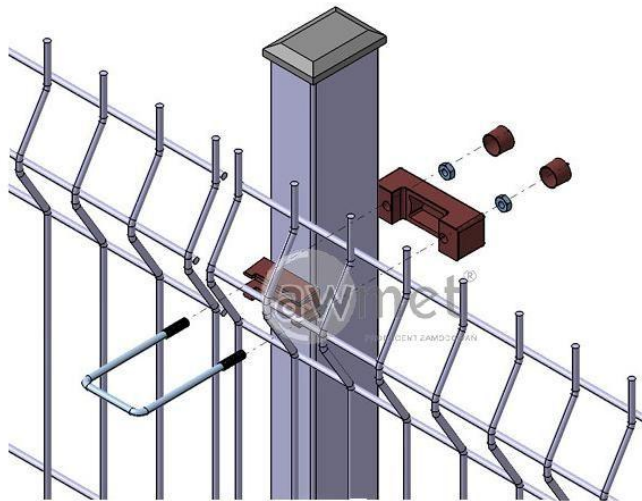

10. Pytanie: Prosimy podać długość ogrodzenia przy hali w Wałbrzychu (nie czytelny PZT).

Odpowiedź: Zamawiający udostępnił PZT w formacie dwg do pobrania.